KOMPENSATOR MIESZKOWY OSIOWY CIĘGNOWY KOŁNIERZOWY TYP ENERGOMET KKC



ZAKRES DANYCH TECHNICZNYCH

- Średnica: DN15 do DN3000
- Ciśnienie: 0,1Mpa do 4,0Mpa
- Temperatura: -20ºC do +900ºC
- Kompensacja osiowa +/-Δl : 5mm – 100mm
- Długość zabudowy: indywidualnie
- Min. obliczeniowa ilość cykli: 1000

WYKONANIE MATERIAŁOWE (MOŻLIWOŚCI)

1. Mieszek: AISI321,316TI,304/304L,316/316L,309,254SMO,310s, incoloy
2. Króćce: stal węglowa, nierdzewna, kwasoodporna, żaroodporna (Gr. Końcówek : 2,0mm – 16,0mm)
3. Cięgna stabilizujące: stal węglowa, nierdzewna, kwasoodporna (A2/A4,ocynk kl.8.8 10.9 12.9)
4. Kołnierze: stal węglowa, nierdzewna, kwasoodporna (owiert standardowy lub niestandardowy)

OPCJE DODATKOWE

- Osłona wewnętrzna 1D

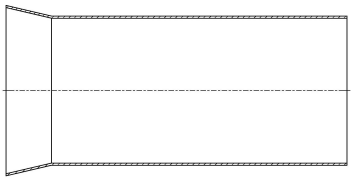

- Osłona wewnętrzna 2D

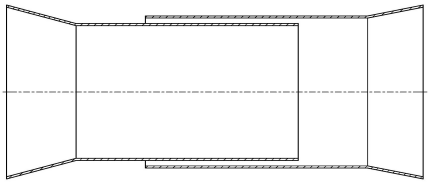

WYKONANIE MATERIAŁOWE OSŁON

- Stal czarna, hartowana, trudnościeralna
- Stal nierdzewna, kwasoodporna, żaroodporna

PRODUKT Z ATESTEM

Manufacturer Certified EN ISO 3834-2 ID 0000714

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Nr UC-28-191-E/1-16
Nr UC-28-191-W/1-12

•Niniejsza karta katalogowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych i ma charakter poglądowy.