# KOMPENSATOR DWUMIESZKOWY OSIOWY CIĘGNOWY KOŁNIERZOWY TYP ENERGOMET 2KKC



## ZAKRES DANYCH TECHNICZNYCH

| | |
|---|---|
| • Średnica: | DN15 do DN3000 |
| • Ciśnienie: | 0,1MPa do 4,0MPa |
| • Temperatura: | -20ºC do +900ºC |
| • Kompensacja osiowa | +/-Δl : 5mm – 200mm |
| • Długość zabudowy: | indywidualnie |
| • Min. obliczeniowa ilość cykli: | 1000 |

## WYKONANIE MATERIAŁOWE (MOŻLIWOŚCI)

| | |
|---|---|
| 1. Mieszek: | AISI321,316TI,304/304L,316/316L,309,254SMO,310s, incoloy |
| 2. Króćce: | stal węglowa, nierdzewna, kwasoodporna, żaroodporna (Gr. Końcówek : 2,0mm – 16,0mm) |
| 3. Cięgna stabilizujące: | stal węglowa, nierdzewna, kwasoodporna (A2/A4,ocynk kl.8.8 10.9 12.9) |
| 4. Kołnierze: | stal węglowa, nierdzewna, kwasoodporna (owiert standardowy lub niestandardowy) |

## OPCJE DODATKOWE

• Osłona wewnętrzna 1D

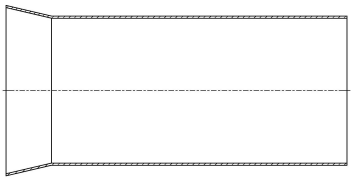

• Osłona wewnętrzna 2D

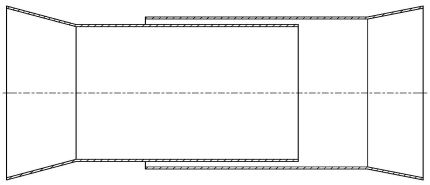

## WYKONANIE MATERIAŁOWE OSŁON

• Stal czarna, hartowana, trudnościeralna
• Stal nierdzewna, kwasoodporna, żaroodporna

PRODUKT Z ATESTEM

Manufacturer Certified EN ISO 3834-2 ID 0000714

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Nr UC-28-191-E/1-16
Nr UC-28-191-W/1-12

•Niniejsza karta katalogowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych i ma charakter poglądowy.