KOMPENSATOR DWUMIESZKOWY OSIOWY SAMONOŚNY DO WSPAWANIA TYP ENERGOMET 2KSS

ZAKRES DANYCH TECHNICZNYCH

• Średnica:	DN15 do DN3000
• Ciśnienie:	0,1MPa do 4,0MPa
• Temperatura:	-20ºC do +900ºC
• Kompensacja osiowa	+/-Δl : 5mm – 200mm
• Długość zabudowy:	indywidualnie
• Min. obliczeniowa ilość cykli:	1000

WYKONANIE MATERIAŁOWE (MOŻLIWOŚCI)

1. Mieszek:	AISI321,316TI,304/304L,316/316L,309,254SMO,310s, incoloy
2. Króćce:	stal węglowa, nierdzewna, kwasoodporna, żaroodporna (Gr. Końcówek : 2,0mm – 16,0mm)
3. Osłona zewnętrzna:	stal węglowa, nierdzewna, kwasoodporna
4. Pozostałe elementy:	stal węglowa, nierdzewna, kwasoodporna, żaroodporna

OPCJE DODATKOWE

- Osłona wewnętrzna 1D

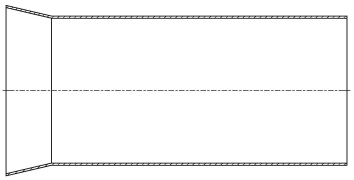

- Osłona wewnętrzna 2D

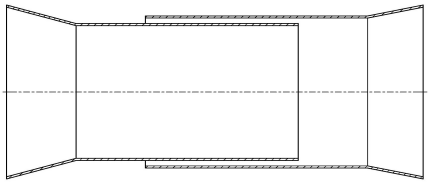

WYKONANIE MATERIAŁOWE OSŁON

- Stal czarna, hartowana, trudnościeralna
- Stal nierdzewna, kwasoodporna, żaroodporna

Manufacturer Certified EN ISO 3834-2 ID 0000714

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Nr UC-28-191-E/1-16
Nr UC-28-191-W/1-12

•Niniejsza karta katalogowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych i ma charakter poglądowy.