KOMPENSATOR DWUMIESZKOWY OSIOWY SAMONOŚNY KOŁNIERZOWY TYP ENERGOMET 2KKS



ZAKRES DANYCH TECHNICZNYCH

- Średnica: DN15 do DN3000
- Ciśnienie: 0,1MPa do 4,0MPa
- Temperatura: -20ºC do +900ºC
- Kompensacja osiowa +/-Δl : 5mm – 200mm
- Długość zabudowy: indywidualnie
- Min. obliczeniowa ilość cykli: 1000

WYKONANIE MATERIAŁOWE (MOŻLIWOŚCI)

1. Mieszek:	AISI321,316TI,304/304L,316/316L,309,254SMO,310s, incoloy
2. Króćce:	stal węglowa, nierdzewna, kwasoodporna, żaroodporna (Gr. Końcówek : 2,0mm – 16,0mm)
3. Osłona zewnętrzna:	stal węglowa, nierdzewna, kwasoodporna
4. Kołnierze:	stal węglowa, nierdzewna, kwasoodporna (owiert standardowy lub niestandardowy)
5. Pozostałe elementy:	stal węglowa, nierdzewna, kwasoodporna, żaroodporna

OPCJE DODATKOWE

- Osłona wewnętrzna 1D

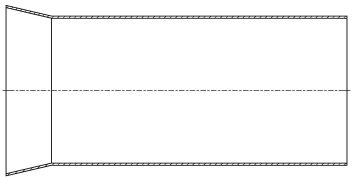

- Osłona wewnętrzna 2D

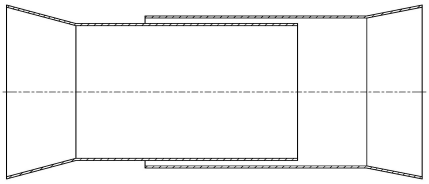

WYKONANIE MATERIAŁOWE OSŁON

- Stal czarna, hartowana, trudnościeralna
- Stal nierdzewna, kwasoodporna, żaroodporna

PRODUKT Z ATESTEM

Manufacturer Certified EN ISO 3834-2 ID 0000714

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

Nr UC-28-191-E/1-16
Nr UC-28-191-W/1-12

•Niniejsza karta katalogowa nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych i ma charakter poglądowy.